
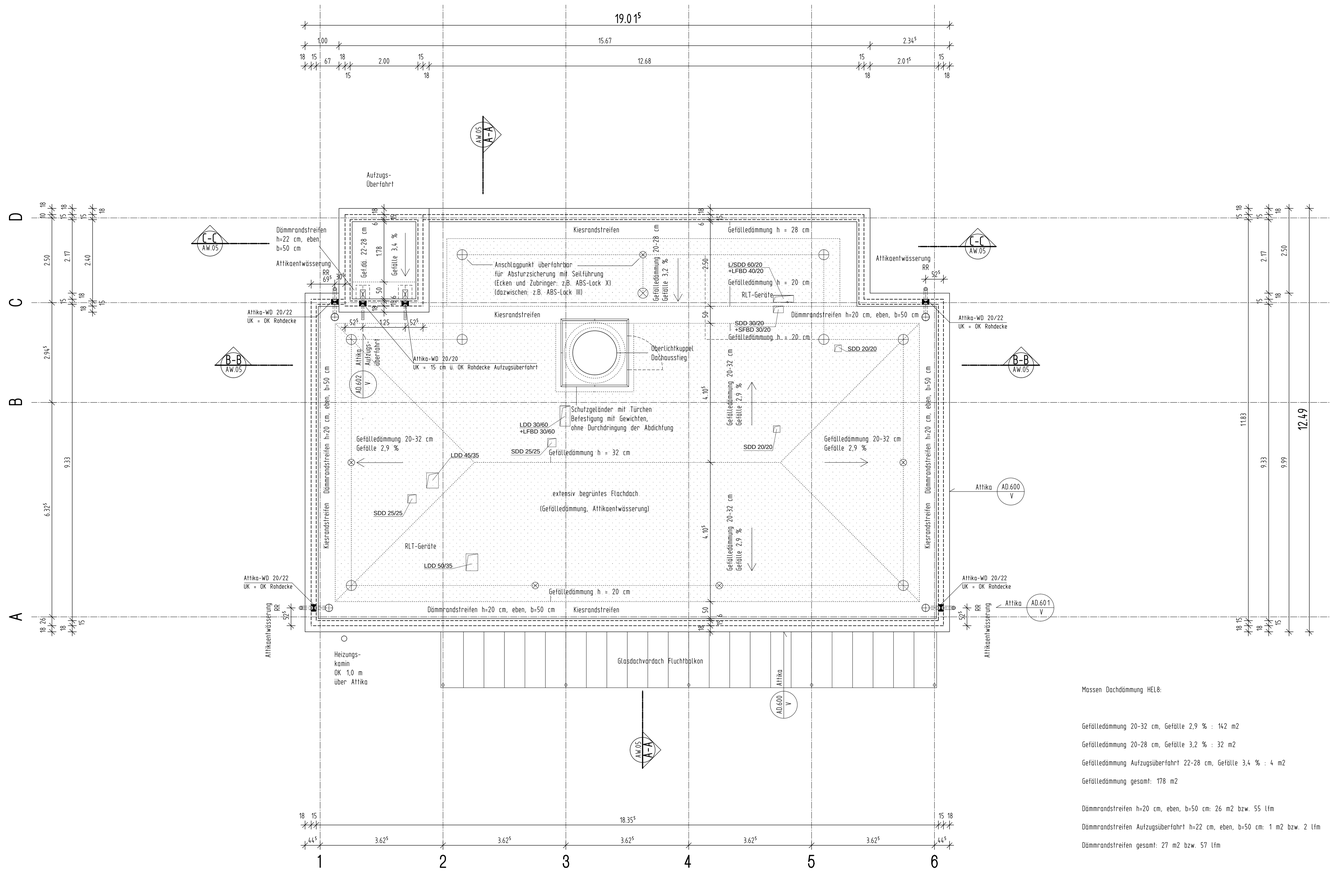




LEGENDE VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ (Gebäudeklasse 3, Sonderbau)

1.RW	1. Rettungsweg	ds	Türen müssen dicht schließen (3-seitig umlaufende Dichtung)
2.RW	2. Rettungsweg	T30	feuerhemmende Tür dicht- und selbstschließend
NA	Notausstieg		
(F)	Feuerlöscher	F30	feuerhemmend
RWA	RWA-Anlage	F90	feuerbeständig
Sonstige Maßnahmen		Blitzschutzanlage Brandalarmanlage in Form eines Hausalarms Brandschutzordnung Teil A und B	

LEGENDE 1

Oribeton Qualität nach Statik		Wanddurchbruch (Breite/Höhe)	WD b/h
Beton-Fertigteil		Wandschlitz (Breite/Tiefe)	WS
Wände Mauerwerk nichttragend		Deckendurchbruch	DD
Trockenbauwände		Bodendurchbruch	BD
Akustikdecken abgehängt		Fussbodenaussparung Deckenaussparung	FA DA
		Kernbohrung	KB ⌀

RUNDSTÜTZEN UND DECKENUNTERSICHTEN (IM BEREICH OHNE DECKENABHÄNGUNG) IN SICHTBETONQUALITÄT (SICHTBETON III)

±0,00 = 536,00 ü.NN

A0.XX s. Detail auf Plannr.

LEGENDE 2

FFB	= Fertigfußboden	H	= Heizung	▽	= Oberkante Fertigmaß
RFB	= Rohfußboden	L	= Lüftung	▼	= Oberkante Rohbaumaß
OK	= Oberkante	S	= Sanitär	△	= Unterkante Fertigmaß
UK	= Unterkante	E	= Elektro	▲	= Unterkante Rohbaumaß
ST	= Sturz	M	= Maschinen	◮	= Roh-Fertigmaß
BR	= Brüstung	MR	= Mitte Rohr		
UZ	= Unterzug	MO	= Montageöffnung		
RI	= Rinne	RÖ	= Revisionsöffnung		
		WDä	= Wärmedämmung		
FD.00	= Fensterposition	HK	= Heizkörper	Fb:00	= Fußbodenaufbau Nr.

Die Zeichnung gilt nur mit den dazugehörigen Schlitz-, Schal- und Bewehrungsplänen sowie sämtlichen Detailplänen, auf die in Plan und Planverzeichnis besonders hingewiesen wird.
Alle Maße sind von der ausführenden Firma zu prüfen.
Maßfehler oder Unstimmigkeiten sind dem Architekten sofort mitzuteilen.
Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Türflächen sind von FFB Raum, in den die Tür schlägt, bis UK ST zu messen.

Massen Dachdämmung HEL8:

Gefälledämmung 20-32 cm, Gefälle 2,9 % : 142 m2

Gefälledämmung 20-28 cm, Gefälle 3,2 % : 32 m2

Gefälledämmung Aufzugsüberfahrt 22-28 cm, Gefälle 3,4 % : 4 m2

Gefälledämmung gesamt: 178 m2

Dämmrandstreifen h=20 cm, eben, b=50 cm: 26 m2 bzw. 55 lfm

Dämmrandstreifen Aufzugsüberfahrt h=22 cm, eben, b=50 cm: 1 m2 bzw. 2 lfm

Dämmrandstreifen gesamt: 27 m2 bzw. 57 lfm

generell gilt:

Die Gesamtdämmung des Daches muss im Mittel mind. 24,0 cm betragen !

Das Gefälle der Gefälledämmung muss mindestens 2 % betragen !

HEL8_AW.04.4 DACH

KINDERKRIPPE AN DER HELGASTRASSE 8

ERRICHTUNG EINER KINDERKRIPPE MIT 2 KRIPPENGRUPPEN AN DER HELGASTRASSE 8

BAUHERR:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT HOCHBAU 3, FRIEDENSTRASSE 40, 81660 MÜNCHEN

Index	Änderung	Gez.	Datum
1	Überarb. Attika-WD, Dämmung Aufzugsüberfahrt	KL	27.02.2015
2	Ergä. Schutzgeländer für Oberlichtkuppel, Massen Dämmung	KL	06.03.2015
3	Durchbrüche ergänzt	KL	01.06.2015
4	Vermassung Attikaentwässerung, 2 zusätzliche SDD	KL	25.09.2015
5			
6			
7			
8			
9			
10			

VORABZUG

Klemens Lenz
Architekt
Holzhofstraße 6
81667 München
Tel. 089-62189270
Fax 089-62189272

Projekt	Gez.	Gepr.	Datum
KINDERKRIPPE HELGASTRASSE 8	KL		22.1.2015
Zeichnung	**Format**	**Masstab**	**Plannr. Index**
WERKPLAN DACHAUFSICHT	1470/891	1:50	HEL8_AW.04. 4