


## Zugänglichkeit zu Einsteigschächten für die Reinigungsfahrzeuge der Münchner Stadtentwässerung

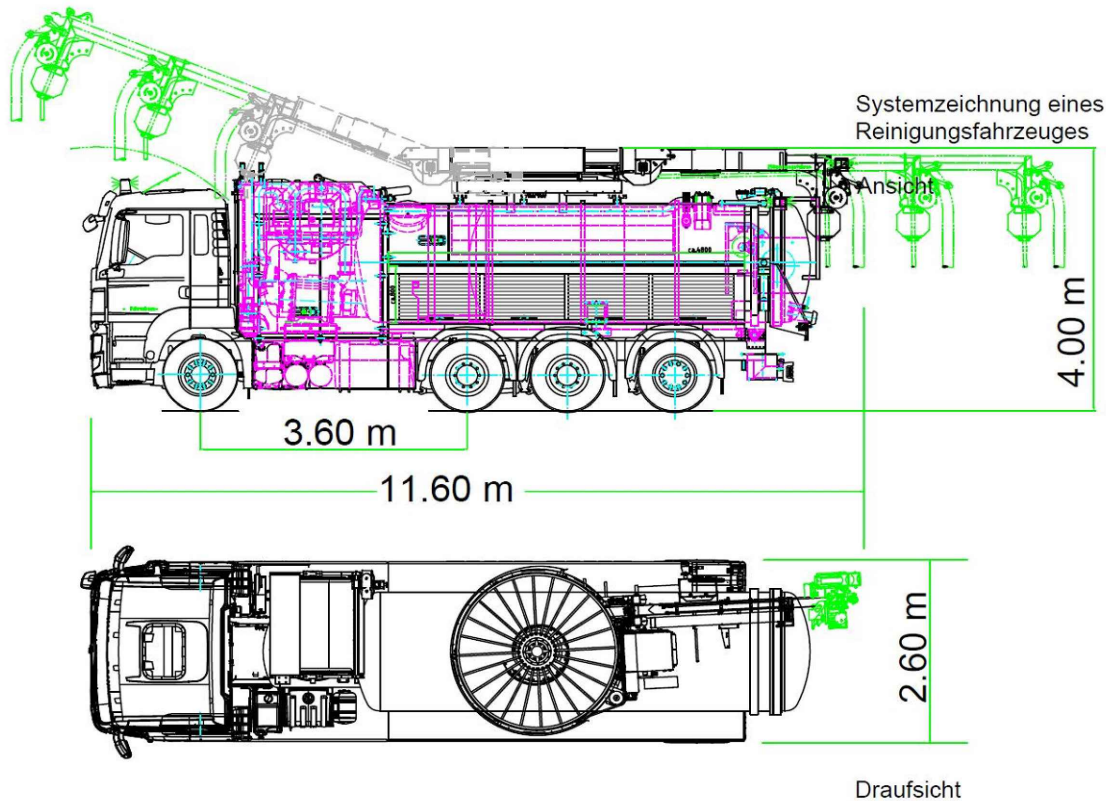

- Die Einsteigschächte müssen jederzeit für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten mit den Reinigungsfahrzeugen frei zugänglich und anfahrbar sein.
- Die Fahrzeuge besitzen eine max. Länge von 11,60 m, eine max. Breite von 2,60 m und eine max. Höhe von 4,00 m.
- Die Zufahrt ist für die Fahrzeuge mit einer Gesamtlast von 35 t auszulegen und muss eine Mindestfahrbreite von 3,50 m besitzen.
- Im Bereich von Schächten ist ein Radius von 4,00 m um die Schächte von Gerätschaften (Spiel- und Klettergeräte, Beschilderungen, Infosäulen, Laternen, etc.) sowie Bäumen freizuhalten. Dies soll die Verschwenkung des Kragarms/Auslegers (grün dargestellt) ermöglichen.
- Einsteigschächte und Entlüftungen sind im neuen Fahrweg höhenmäßig anzugleichen.

Systemzeichnung nicht maßstäblich

Stand: Januar 2024